

RoHS Compliant 2011/65/EU


Process Capable

Compliant Halogen Free


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN




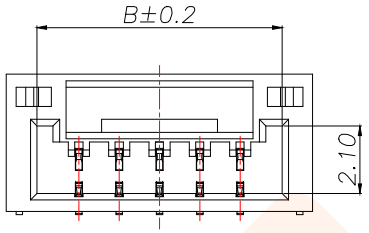


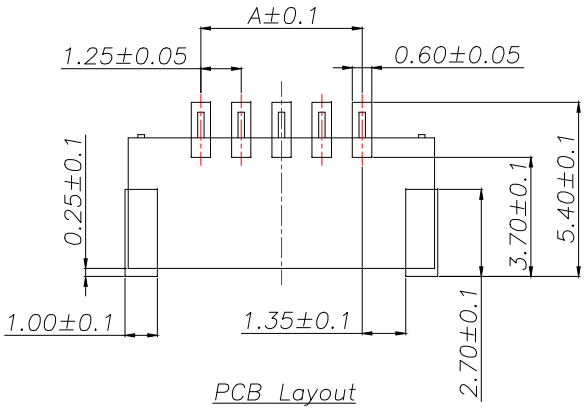

PCB Layout

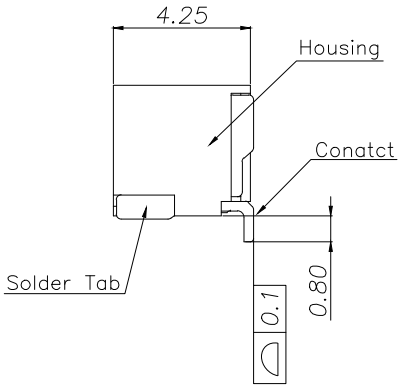

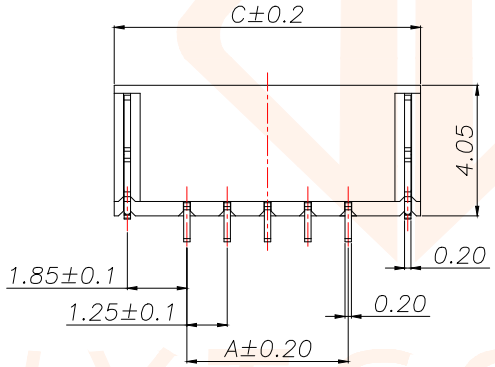

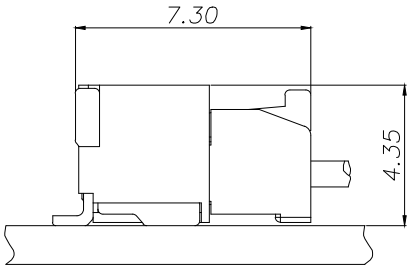

说明:

1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;

2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;

3.焊片:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;

4.接触针:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;

5.满足灼热丝温度850度.

6.工作温度-40~+85°C


7.额定电流:1A AC/DC

8.额定电压:50V AC/DC

9.接触阻抗:20mΩ Max.

10.绝缘阻抗:100MΩ Min.

11.耐电压:500V AC FOR 1 MINUTE



P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
JXT-GH1.25-2PWT	2	1.25	3.85	5.75
JXT-GH1.25-3PWT	3	2.50	5.10	7.00
JXT-GH1.25-4PWT	4	3.75	6.35	8.25
JXT-GH1.25-5PWT	5	5.00	7.60	9.50
JXT-GH1.25-6PWT	6	6.25	8.85	10.75
JXT-GH1.25-7PWT	7	7.50	10.10	12.00
JXT-GH1.25-8PWT	8	8.75	11.35	13.25
JXT-GH1.25-9PWT	9	10.00	12.60	14.50
JXT-GH1.25-10PWT	10	11.25	13.85	15.75
JXT-GH1.25-11PWT	11	12.50	15.10	17.00
JXT-GH1.25-12PWT	12	13.75	16.35	18.25
JXT-GH1.25-13PWT	13	15.00	17.60	19.50
JXT-GH1.25-14PWT	14	16.25	18.85	20.75
JXT-GH1.25-15PWT	15	17.50	20.10	22.00
JXT-GH1.25-16PWT	16	18.75	21.35	23.25
JXT-GH1.25-17PWT	17	20.00	22.60	24.50
JXT-GH1.25-18PWT	18	21.25	23.85	25.75
JXT-GH1.25-19PWT	19	22.50	25.10	27.00
JXT-GH1.25-20PWT	20	23.75	26.35	28.25

TOLERANCE	
X.:±0.30	X.°:±5°
X.X:±0.25	X.X°:±3°
X.XX:±0.20	X.XX°:±1°
UNITS	mm
MATERILA	— — —
FINISH	— — —

深圳聚兴泰电子科技有限公司
Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd


PART NO.	JXT-GH1.25-XPWT
DESIGN:	Ethan
CHED:	Olvia
APPD:	Ava
TITLE:	GH-SMT-AW针座
	MANUFACTURE DWG
SCALE	N:A
SHEET	1/1

Process Capable


RoHS Compliant 2011/65/EU

Compliant Halogen Free


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN




2PIN




3PIN




4PIN




5PIN




6PIN




7PIN




8PIN

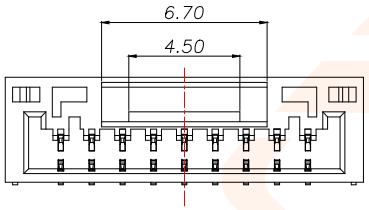


9PIN

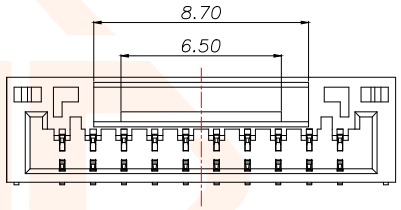


10PIN

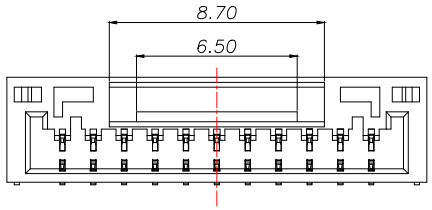


11PIN

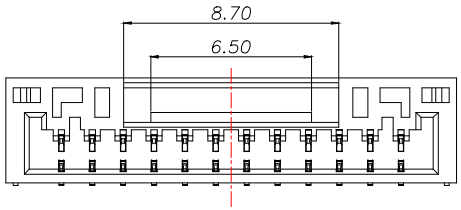


12PIN

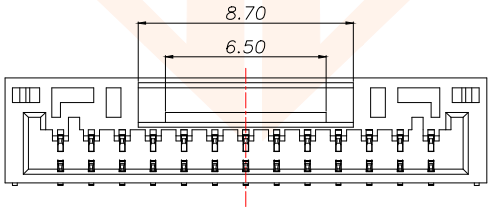


13PIN

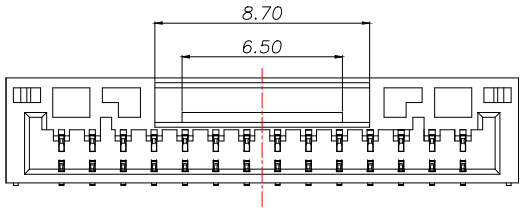


14PIN

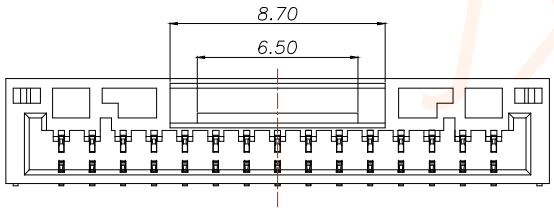

15PIN

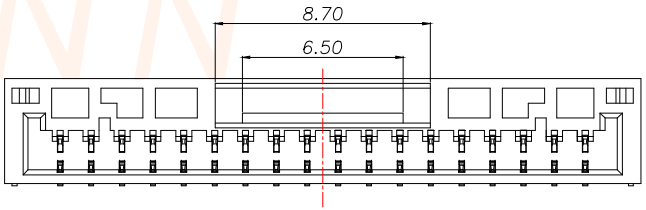

18PIN

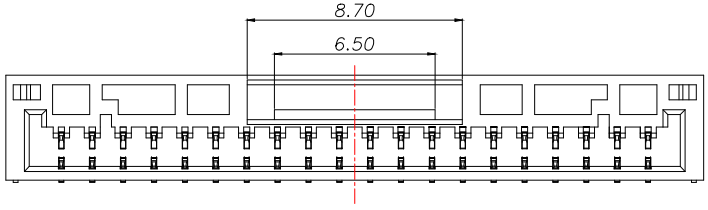

20PIN

IXTCONN

TOLERANCE	
X.:±0.30	X.°:±5°
X.X:±0.25	X.X°:±3°
X.XX:±0.20	X.XX°:±1°
UNITS	mm
MATERILA	— — —
FINISH	— — —

深圳聚兴泰电子科技有限公司
Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd

PART NO.	TITLE:
JXT-GH1.25-XPWT	GH-SMT-AW针座
DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG
CHED: Olvia	SCALE N:A / SHEET 1/1
APPD: Ava	