



ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE






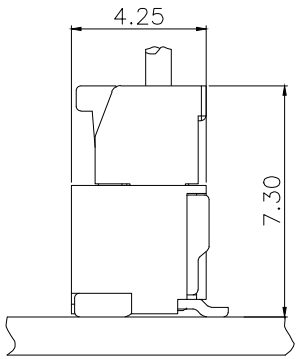


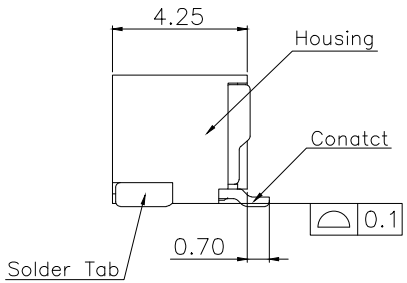

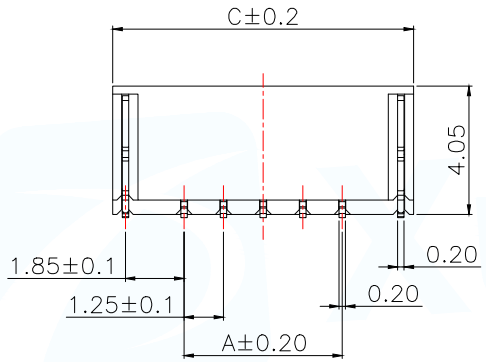




P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
GH1.25-2PLT	2	1.25	3.85	5.75
GH1.25-3PLT	3	2.50	5.10	7.00
GH1.25-4PLT	4	3.75	6.35	8.25
GH1.25-5PLT	5	5.00	7.60	9.50
GH1.25-6PLT	6	6.25	8.85	10.75
GH1.25-7PLT	7	7.50	10.10	12.00
GH1.25-8PLT	8	8.75	11.35	13.25
GH1.25-9PLT	9	10.00	12.60	14.50
GH1.25-10PLT	10	11.25	13.85	15.75
GH1.25-11PLT	11	12.50	15.10	17.00
GH1.25-12PLT	12	13.75	16.35	18.25
GH1.25-13PLT	13	15.00	17.60	19.50
GH1.25-14PLT	14	16.25	18.85	20.75
GH1.25-15PLT	15	17.50	20.10	22.00
GH1.25-16PLT	16	18.75	21.35	23.25
GH1.25-17PLT	17	20.00	22.60	24.50
GH1.25-18PLT	18	21.25	23.85	25.75
GH1.25-19PLT	19	22.50	25.10	27.00
GH1.25-20PLT	20	23.75	26.35	28.25

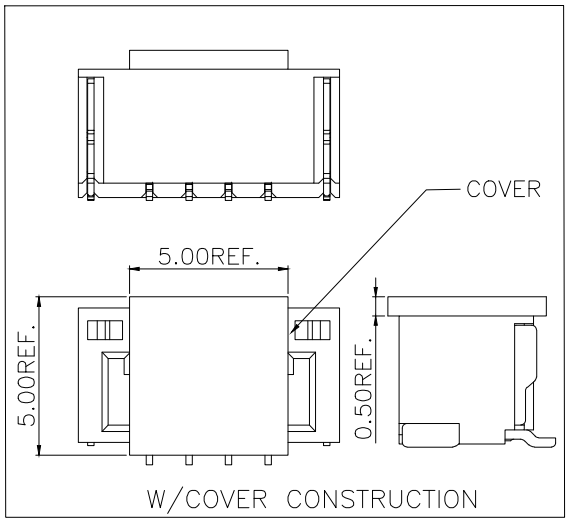

说明:

1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
3.焊片:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
4.接触针:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
5.满足灼热丝温度850度.
6.工作温度-40~+85°C
7.额定电流:1A AC/DC
8.额定电压:50V AC/DC
9.接触阻抗:20mΩ Max.
10.绝缘阻抗:100MΩ Min.
11.耐电压:500V AC FOR 1 MINUTE

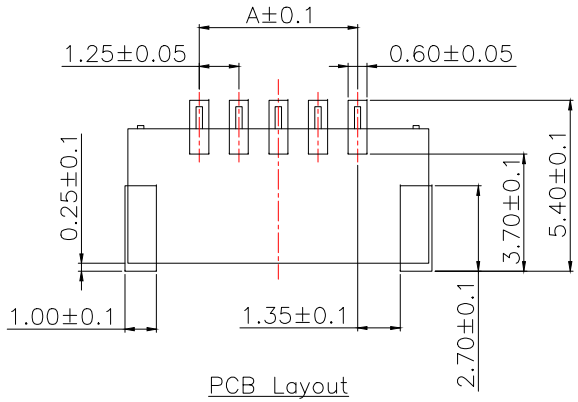


PCB Layout


MANUFACTURE DWG	东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd			
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES		TITLE: GH-SMT-A针座		
		PAR	GH1.25-XPLT	
DECIMALS: / ANGLES:		DWN	Lucas	
X.:±0.30 / X.°:±5°		CHKD	Ethan	
X.X:±0.25 / X.X°:±3°		APVD	Jacob	
X.XX:±0.20 / X.XX°:±1°	CUSTOMER COPY	SCALE1:1	UNIT:MM	REV:A
		SIZE:A4	SHEET:1F1	

ROHS Compliant


MAPX	MODIFICATION	DATE	DRAW	APPROVE




2PIN




3PIN




4PIN




5PIN




6PIN




7PIN




8PIN

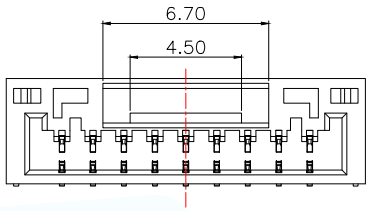


9PIN

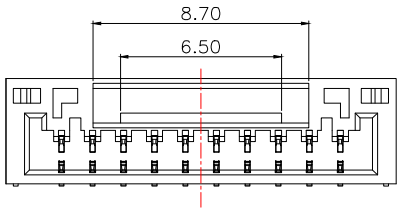


10PIN

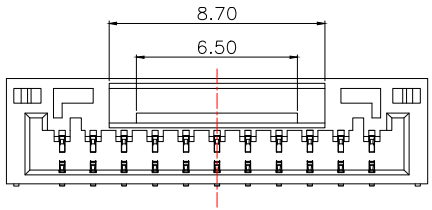


11PIN

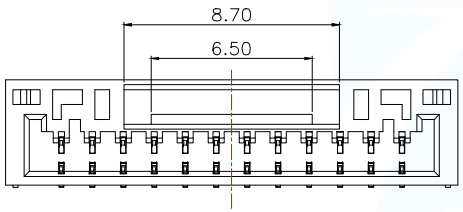


12PIN

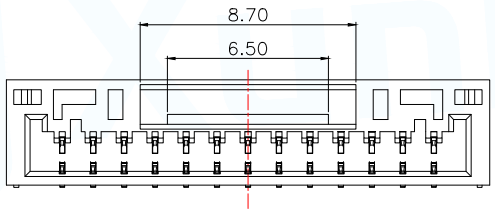


13PIN

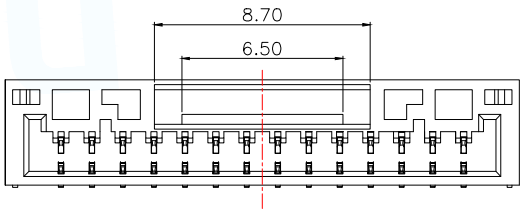


14PIN

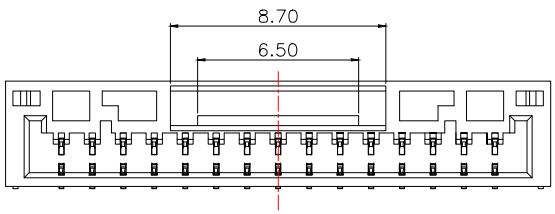

15PIN

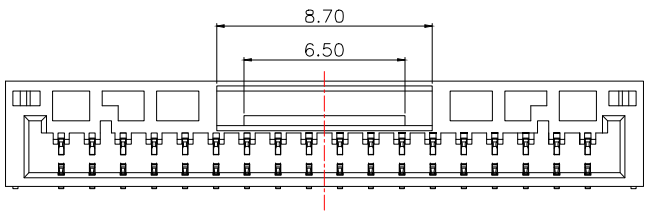

18PIN

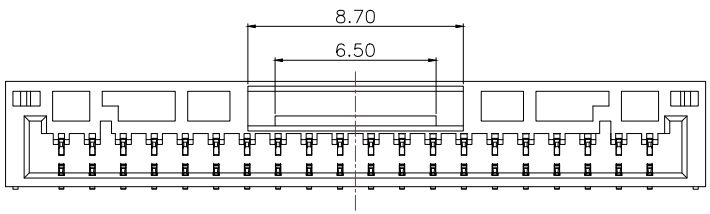

20PIN

MANUFACTURE DWG		东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES			TITLE: GH-SMT-A针座	
DECIMALS:	ANGLES:		PAR	GH1.25-XPLT
X.:±0.30	X.°:±5°		DWN	Lucas
X.X:±0.25	X.X°:±3°		CHKD	Ethan
X.XX:±0.20	X.XX°:±1°	CUSTOMER COPY	APVD	Jacob
			SCALE1:1	UNIT:MM
			SIZE:A4	SHEET:1F1 REV:A