


RoHS Compliant

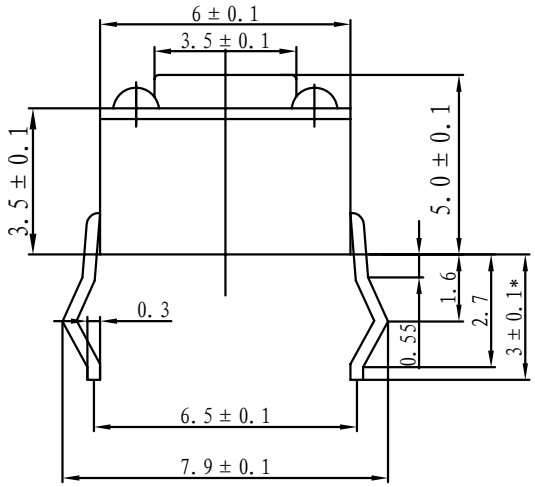

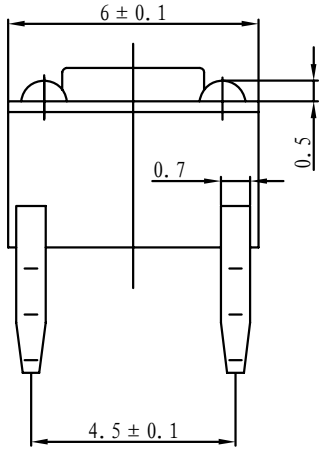





原理图

技术要求：

1. 塑料件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流：50mA.12V DC,绝缘电阻100MΩmin,100V DC,介电强度250V AC for 1min,接触电阻100MΩ max 。操作温度-30° to+85°,使用寿命50000次,操作力：250gf±50gf,
3. 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。

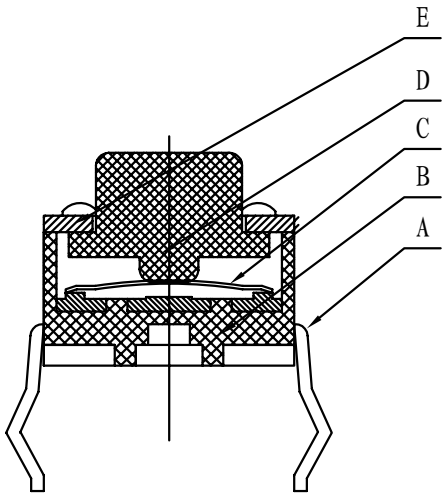

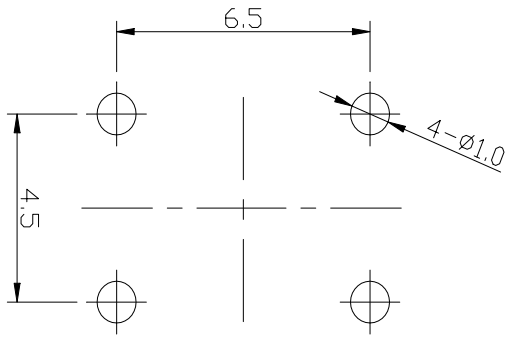

安装参考图

序号	名 称	物 料 号	材 料	数量	备注
E	盖板	KE-05	SPCC	1	镀银
D	按扭	KD-04	PA6T	1	
C	簧片	KC-03	复银铜	1	
B	底座	KB-02	PA6T	1	
A	卡件	KA-01	黄铜	1	镀银

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	6X6X5 180° 插件	
			料号(PART NO)	MLD-TS-6X6X5-J	
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X° ± 5' X.X° ± 2'	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1		模号(MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号(DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇