
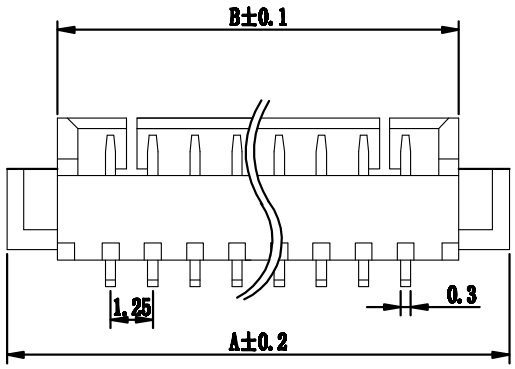

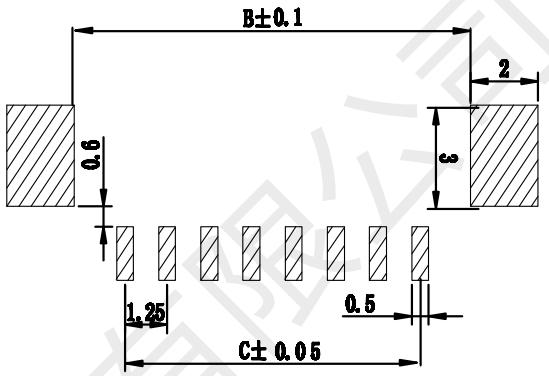
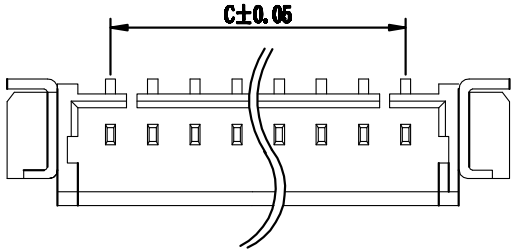



RECOMMENDED P.C.BOARD LAYOUT(TOP VIEW)

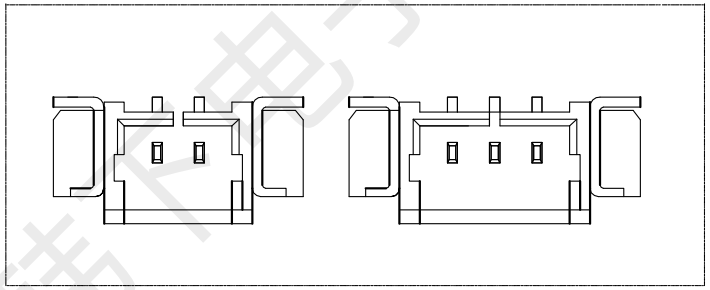

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | 30.0 | 26.9 | 23.75 |
| 19 | 28.75 | 25.65 | 22.5 |
| 18 | 27.5 | 24.4 | 21.25 |
| 17 | 26.25 | 23.15 | 20.0 |
| 16 | 25.0 | 21.9 | 18.75 |
| 15 | 23.75 | 20.65 | 17.5 |
| 14 | 22.5 | 19.4 | 16.25 |
| 13 | 21.25 | 18.15 | 15.0 |
| 12 | 20.0 | 16.9 | 13.75 |
| 11 | 18.75 | 15.65 | 12.5 |
| 10 | 17.5 | 14.4 | 11.25 |
| 9 | 16.25 | 13.15 | 10.0 |
| 8 | 15.0 | 11.9 | 8.75 |
| 7 | 13.75 | 10.65 | 7.5 |
| 6 | 12.5 | 9.4 | 6.25 |
| 5 | 11.25 | 8.15 | 5.0 |
| 4 | 10.0 | 6.9 | 3.75 |
| 3 | 8.75 | 5.65 | 2.5 |
| 2 | 7.5 | 4.4 | 1.25 |
| Poles | A | B | C |

技术要求

1：外观要求

1-1.插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。

1-2.基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2:电气性能：

2-1.额度电流：1.0A

2-2.额定电压：125V

2-3.耐 电 压：250V

2-4.接触电阻：≤20mΩ

2-5.绝缘电阻：≥100MΩ

3：工作温度：-25℃～+85℃

| | |
|---|---|
| ＞20 | ±0.25 |
| ＞10≤20 | ±0.2 |
| ＞3≤10 | ±0.15 |
| 3≤ | ±0.1 |
| 尺寸范围 | 公差 |

| | |
|---|---|
| 设 计 | 黄彬 |
| 审 核 | 张伟 |
| 批 准 | 罗小春 |
| 单位：mm | |

| 序号 | 材料名称 | 数量 | 材质 | 镀涂 | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 圆针 | n | 黄铜 | 高温亮锡 | GP PASS |
| ② | 塑件 | 1 | LCP | ／ | GP PASS |
| ③ | 焊片 | 2 | 黄铜 | 高温亮锡 | GP PASS |
| ④ | 吸附盖 | 1 | ／ | ／ | GP PASS |

| | |
|---|---|
| 产品名称 | HX MX1.25-4PWT |

深圳市韩下电子有限公司

深圳市韩下电子有限公司