



RoHS Compliant

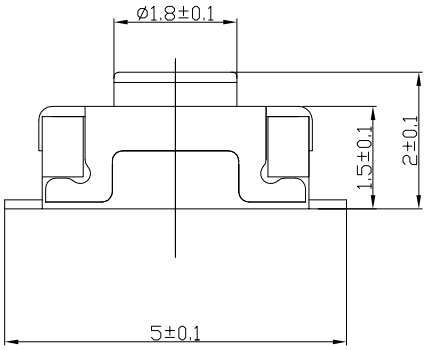




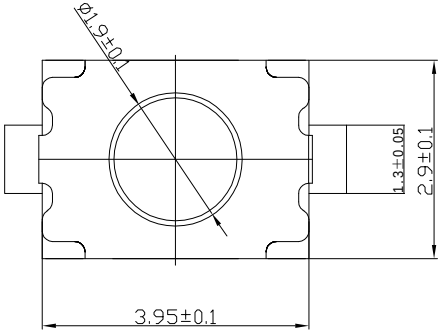


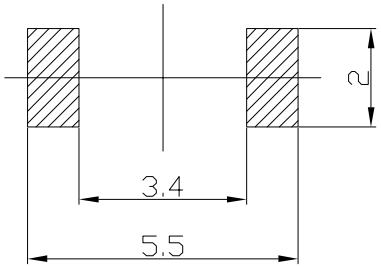

安装参考尺寸



原理图

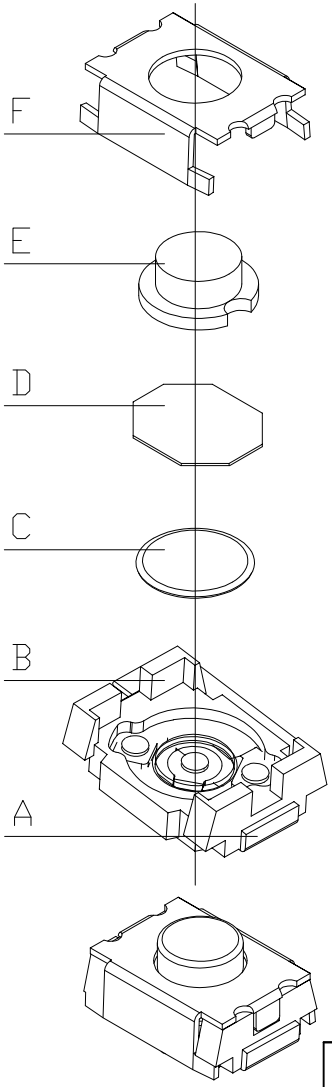

3D轴测图

技术要求：

1.塑料件表面光洁无划伤，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。

2.额定电流：50mA.12V DC,绝缘电阻100MΩmin,100V DC,介电强度250V AC for 1min,接触电阻100MΩ max 。操作温度-30° +85° ,使用寿命100,000次。操作力：160gf±50gf.

3.开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。

序号	名 称	材 料	数量	备注
F	盖板	不锈钢0.15	1	酸洗
E	按扭	LCP黑	1	
D	防水膜	0.05	1	
C	簧片	进口不锈钢复银	2	
B	底座	LCP黑	1	
A	卡件	磷铜	1	镀银

深圳市敏连达科技有限公司 Shenzhen Minlianda Technology Co.,Ltd.			品名(ITEM NO)	3X4X2 立式贴片 无柱	
			料号(PART NO)	TS-1008-02016	
单位(UNIT): MM	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED X.X ± 0.38 X.XX ± 0.20 X.XXX ± 0.10 X° ± 5' X.X° ± 2'	版次(REV): A/0	页次(PAGE):1/1	设计 (DESIGN)	柯南
比例(SCALE) 1:1		模号(MODEL NO)		审核 (CHECKED)	邱敏
		图号(DWG NO)	MLD-2509031032	核准(APPROVED)	陈镇