

REV.	REVISION DESCRIPTION	DATE	APPD

NOTES

OF max.	动 作 力	最大	300g
RF min.	回 复 力	最小	50g
PT max.	预 行 程	最大	0.8mm
MD max.	差 程	最大	0.3mm
OP	动作位置		8.6±0.5mm
FP max.	自由位置	最大	9.5mm
Rated Voltage	额定电压		125/250VAC
Rated Current	额定电流		5A
Rated Frequency	额定频率		50/60Hz
Contact Resistance	接触电阻		25 mΩ max.
Insulation Resistance	绝缘电阻		100 MΩ min.at 500VDC
Dielectrics Strength	介电强度		1000V AC/min. ,50/60Hz, for 1 min between terminals of the same polarities 大于等于1000V AC,50/60Hz, 持续1分钟，非连续端子间 1500V AC min. 50/60Hz for 1 min between current carrying mental part and ground 大于等于1500V AC ,50/60Hz, 持续1分钟，带电端子与接地间
Ambient Air Temperature	环境温度		25T85 (-25°C to 85°C)
Ambient Humidity	相对湿度		85%(5°C to 35°C)
Electrical Life	电气寿命		1E4 10,000 times min.
Mechanical Life	机械寿命		5E5 500,000 times min.

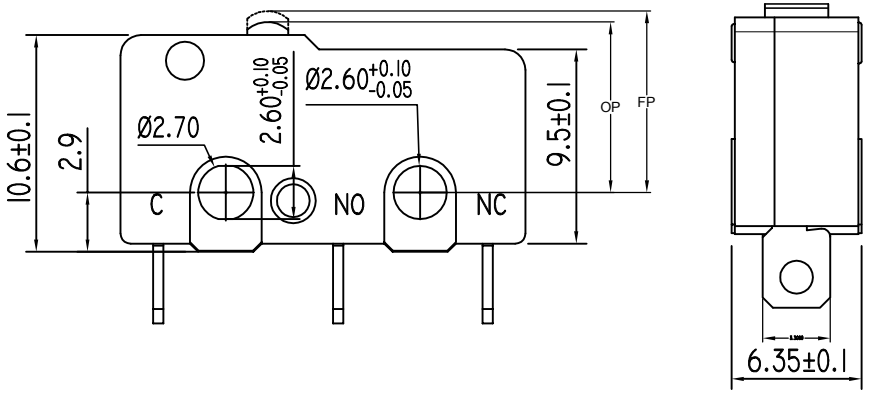



CONTACT FORM 接触形式


GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		ZHE JIANG DELI CONNECTORS CO .,LTD			
.X: ± 0.25	X° : ± 3.0°	PRODUCT NAME: DL-KW12-0-C04		TITLE: MICRO SWITCH 微动开关	
.XX: ± 0.15	.X° : ± 2.0°				
.XXX: ± 0.01	.XX° : ± 1.0°	DR: Chen Quan Long	DATE:19/08/01	PART NO:	
FINISH:		CHKD: Wu Hui	DATE:19/08/01	SCALE: N/A	PAGE: 1/1
DRAWING NO:		APPD:Ren An De	DATE:19/08/01	UNITS: mm	REV.: A


REV.	REVISION DESCRIPTION	DATE	APPD

NOTES

OF	max. 动 作 力	最大	65g
RF	min. 回 复 力	最小	10g
PT	max. 预 行 程	最大	3.0mm
MD	max. 差 程	最大	1.0mm
OP		动作位置	8.8±0.8mm
FP	max. 自由位置	最大	13.6mm

Rated Voltage	额定电压	125/250VAC
Rated Current	额定电流	5A
Rated Frequency	额定频率	50/60Hz
Contact Resistance	接触电阻	25 mΩ max.
Insulation Resistance	绝缘电阻	100 MΩ min.at 500VDC
Dielectrics Strength	介电强度	1000V AC/min. ,50/60Hz, for 1 min between terminals of the same polarities 大于等于1000V AC,50/60Hz, 持续1分钟，非连续端子间 1500V AC min. 50/60Hz for 1 min between current carrying mental part and ground 大于等于1500V AC ,50/60Hz, 持续1分钟，带电端子与接地间
Ambient Air Temperature	环境温度	25T85 (-25°C to 85°C)
Ambient Humidity	相对湿度	85%(5℃ to 35°C)
Electrical Life	电气寿命	1E4 10,000 times min.
Mechanical Life	机械寿命	1E6 1,000,000 times min.

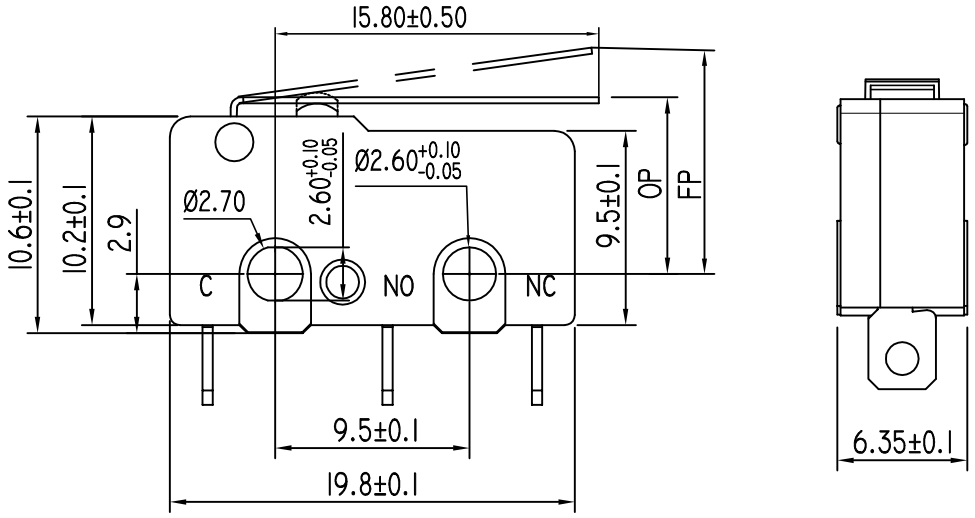





CONTACT FORM 接触形式

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		ZHE JIANG DELI CONNECTORS CO .,LTD			
.X: ± 0.25	X° : ± 3.0°	PRODUCT NAME: DL-KW12-1-C04		TITLE: MICRO SWITCH 微动开关	
.XX: ± 0.15	.X° : ± 2.0°				
.XXX: ± 0.01	.XX° : ± 1.0°	DR: Chen Quan Long	DATE:19/08/01	PART NO:	
FINISH:		CHKD: Wu Hui	DATE:19/08/01	SCALE: N/A	PAGE: 1/1
DRAWING NO:		APPD:Ren An De	DATE:19/08/01	UNITS: mm	REV.: A

REV.	REVISION DESCRIPTION	DATE	APPD

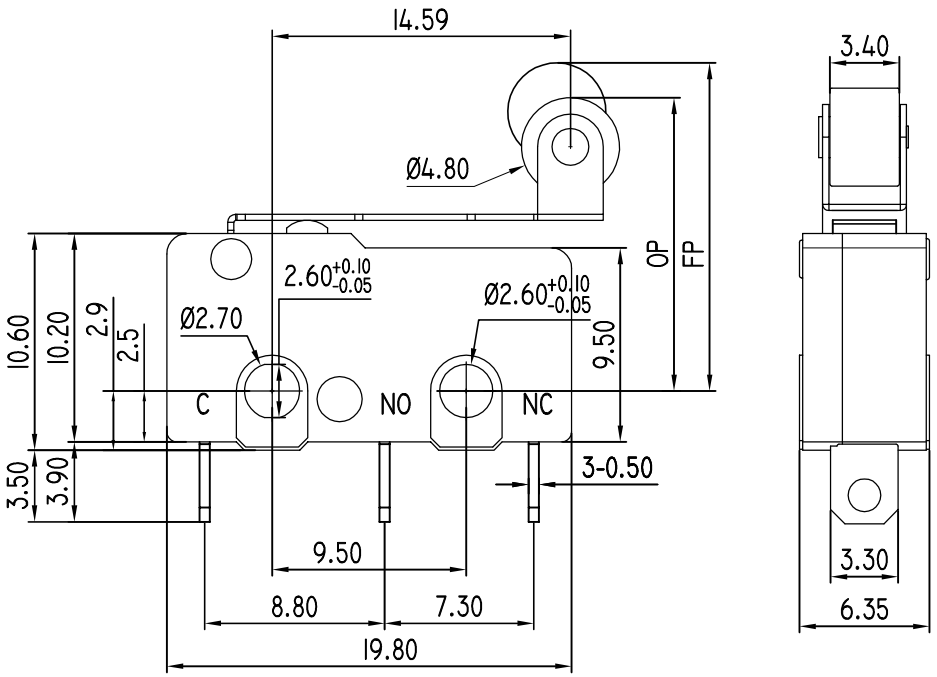



CONTACT FORM 接触形式

NOTES

OF	max.	动作力 最大	65g
RF	min.	回复力 最小	10g
PT	max.	预行程 最大	2.3mm
MD	max.	差 程 最大	0.8mm
OP		动作位置	15.5±0.8mm
FP	max.	自由位置 最大	18.5mm

Rated Voltage	额定电压	125/250VAC
Rated Current	额定电流	5A
Rated Frequency	额定频率	50/60Hz
Contact Resistance	接触电阻	25 mΩ max.
Insulation Resistance	绝缘电阻	100 MΩ min.at 500VDC
Dielectrics Strength	介电强度	1000V AC/min. ,50/60Hz, for 1 min between terminals of the same polarities 大于等于1000V AC,50/60Hz, 持续1分钟，非连续端子间 1500V AC min. 50/60Hz for 1 min between current carrying mental part and ground 大于等于1500V AC ,50/60Hz, 持续1分钟，带电端子与接地间
Ambient Air Temperature	环境温度	25T85 (-25°C to 85°C)
Ambient Humidity	相对湿度	85%(5°C to 35°C)
Electrical Life	电气寿命	1E4 10,000 times min.
Mechanical Life	机械寿命	1E6 1,000,000 times min.

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		ZHE JIANG DELI CONNECTORS CO .,LTD	
.X: ± 0.25	X° : ± 3.0°	PRODUCT NAME: DL-KW12-2-C04	TITLE: MICRO SWITCH 微动开关
.XX: ± 0.15	.X° : ± 2.0°		
.XXX: ± 0.01	.XX° : ± 1.0°	DR: Chen Quan Long DATE:19/08/01	PART NO:
FINISH:		CHKD: Wu Hui DATE:19/08/01	SCALE: N/A PAGE: 1/1
DRAWING NO:		APPD:Ren An De DATE:19/08/01	UNITS: mm REV.: A