


WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

NO.	SPEC	Q'TY
1	HOUSING	1
2	TERMINAL	n
3	FITTING-NAIL	2
4	COVER	1

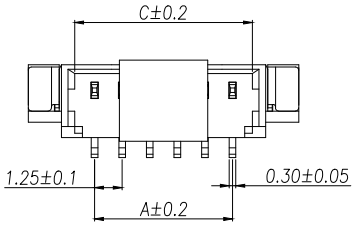

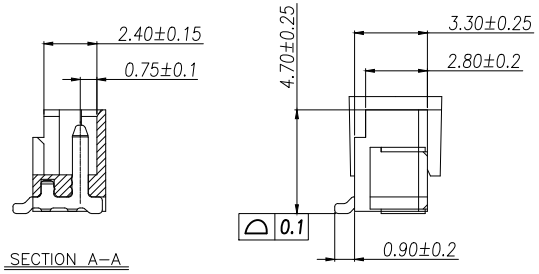





P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
XY-MX1.25-2PLT	2	1.25	7.25	3.05
XY-MX1.25-3PLT	3	2.50	8.50	4.30
XY-MX1.25-4PLT	4	3.75	9.75	5.55
XY-MX1.25-5PLT	5	5.00	11.00	6.80
XY-MX1.25-6PLT	6	6.25	12.25	8.05
XY-MX1.25-7PLT	7	7.50	13.50	9.30
XY-MX1.25-8PLT	8	8.75	14.75	10.55
XY-MX1.25-9PLT	9	10.00	16.00	11.80
XY-MX1.25-10PLT	10	11.25	17.25	13.05
XY-MX1.25-11PLT	11	12.50	18.50	14.30
XY-MX1.25-12PLT	12	13.75	19.75	15.55
XY-MX1.25-13PLT	13	15.00	21.00	16.80
XY-MX1.25-14PLT	14	16.25	22.25	18.05
XY-MX1.25-15PLT	15	17.50	23.50	19.30
XY-MX1.25-16PLT	16	18.75	24.75	20.55
XY-MX1.25-17PLT	17	20.00	26.00	21.80
XY-MX1.25-18PLT	18	21.25	27.25	23.05
XY-MX1.25-19PLT	19	22.50	28.50	24.30
XY-MX1.25-20PLT	20	23.75	29.75	25.55


说明:


1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
3.焊片:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
4.接触针:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
5.满足灼热丝温度850度.
6.工作温度-40~+85°C
7.额定电流:1A AC/DC
8.额定电压:125V AC/DC
9.接触阻抗:20mΩ Max.
10.绝缘阻抗:500MΩ Min.
11.耐电压:250V AC FOR 1 MINUTE

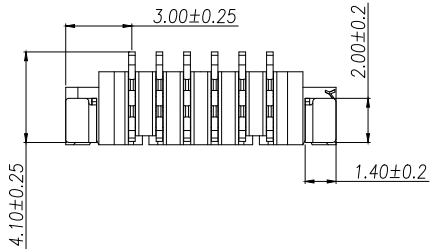

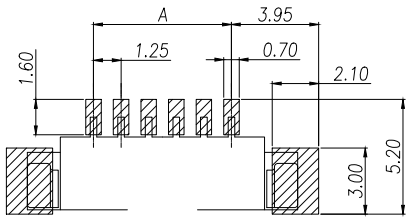

RECOMMEND PCB LAYOUT
TOLERANCE:±0.05

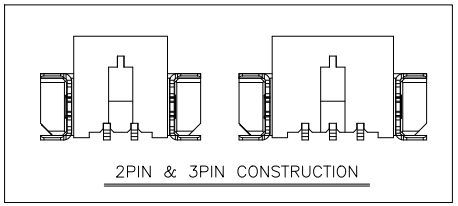

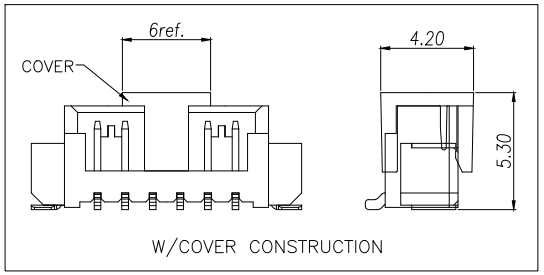

DIMENSION IN mm		APR. Alex	TITLE: 1.25-NP立贴闭口加盖 卷装,亮锡,LCP
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
.X± 0.50	X.°± 5°		
.XX± 0.20	.X°± 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-MX1.25-NPLT
.XXX± 0.10	.XX°± 1°	DRA. Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4 SCALE 1:1 SHEET 1/1 REV. A

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

F-RD-18A