
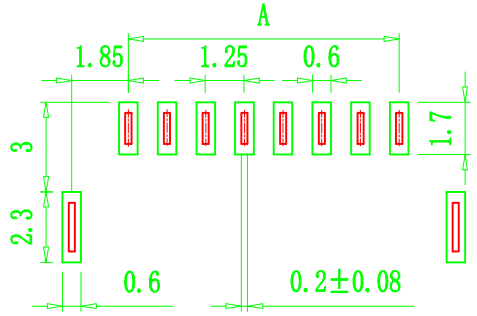



P.C.B LAYOUT TOP VIEW

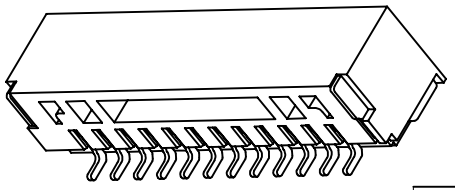

| 版本号 Version number | 版本说明 Imprint | 拟制 Fabricated | 发行时间 Release time |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 技术参数:
## Technical parameters:

线数 Poles :
2～16P
适用线规 Wire range :
AGW 32#～28#
温度范围 Temperature range :
-25℃～+85℃
适用PC板厚度 Applicable PC board thickness:
0.6～1.2 mm
额定电流 Current rating :
1.0A
额定电压 Rated voltage :
125V DC/AC
接触电阻 Contact resistance :
≤20mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance :
≥100MΩ
耐电压 Withstand voltage :
500V AC/minute

| 线数 | 尺寸(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| 2PIN | 1.25 | 3.85 | 5.80 | 0.5 |
| 3PIN | 2.50 | 5.10 | 7.05 | 1.75 |
| 4PIN | 3.75 | 6.35 | 8.30 | 2.00 |
| 5PIN | 5.00 | 7.60 | 9.55 | 3.26 |
| 6PIN | 6.25 | 8.85 | 10.80 | 4.52 |
| 7PIN | 7.50 | 10.10 | 12.05 | 4.50 |
| 8PIN | 8.75 | 11.35 | 13.30 | 4.50 |

| 线数 | 尺寸(mm) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| 9PIN | 10.0 | 12.60 | 14.55 | 4.50 |
| 10PIN | 11.25 | 13.85 | 15.80 | 6.50 |
| 11PIN | 12.50 | 15.10 | 17.05 | 6.50 |
| 12PIN | 13.75 | 16.35 | 18.30 | 6.50 |
| 13PIN | 15.00 | 17.60 | 19.55 | 6.50 |
| 14PIN | 16.25 | 18.85 | 20.80 | 6.50 |
| 15PIN | 17.50 | 20.10 | 22.05 | 6.50 |
| 16PIN | 18.75 | 21.35 | 23.30 | 6.50 |

| 未注公差 Tolerances | 深圳市富港科技有限公司 | | | |
|---|---|---|---|---|
| ＞0～3：±0.15 | 文件编号 Document number | BCWI-TDZS-017 | 产品型号 Product model | GH-8PWT |
| ＞3～10：±0.2 | 材料材质 Material | PA9T/LCP UL94V-0 | 尺寸 size | A4 |
| | | | 单位 unit | mm |
| ＞10～30：±0.25 | 比例 proportion | 1：1 | 视角 visual angle | |
| | 页码 page number | 1/1 | | |
| ＞30：±0.3 | 拟制Fabricated | 审核 Audit | 确认 Confirm | 发行时间 |
| | B C | L P J | L Z W | 2024 03 14 |