


WWW.XYECONN.COM


REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

序号	名称	数量
1	接触针	n
2	定位焊片	2
3	基座	1

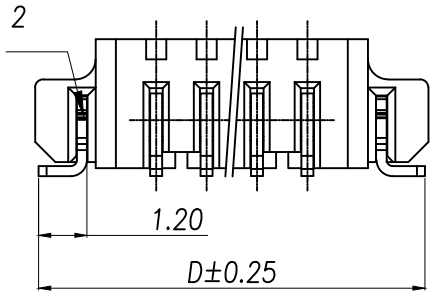

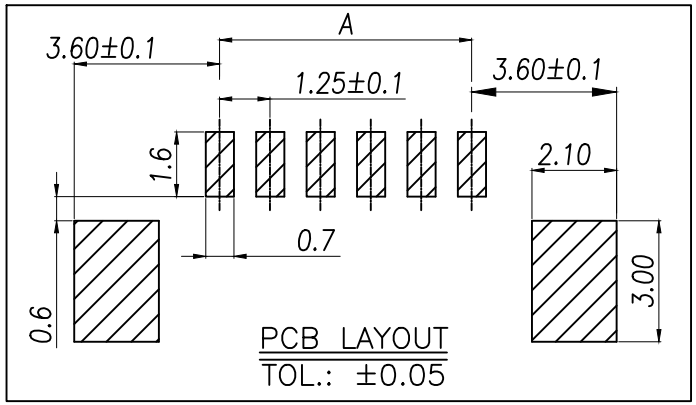

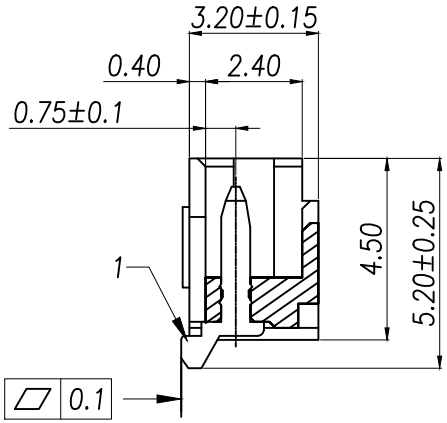

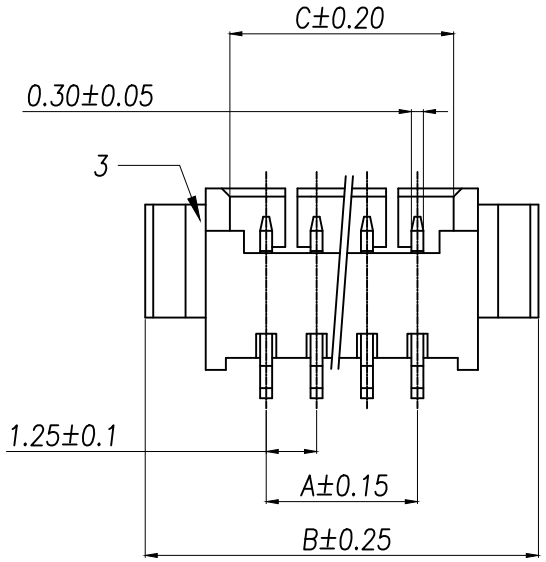

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
XY-MX1.25-2PWT	2	1.25	7.25	3.05	7.08
XY-MX1.25-3PWT	3	2.50	8.50	4.30	8.33
XY-MX1.25-4PWT	4	3.75	9.75	5.55	9.58
XY-MX1.25-5PWT	5	5.00	11.00	6.80	10.83
XY-MX1.25-6PWT	6	6.25	12.25	8.05	12.08
XY-MX1.25-7PWT	7	7.50	13.50	9.30	13.33
XY-MX1.25-8PWT	8	8.75	14.75	10.55	14.58
XY-MX1.25-9PWT	9	10.00	16.00	11.80	15.83
XY-MX1.25-10PWT	10	11.25	17.25	13.05	17.08
XY-MX1.25-11PWT	11	12.50	18.50	14.30	18.33
XY-MX1.25-12PWT	12	13.75	19.75	15.55	19.58
XY-MX1.25-13PWT	13	15.00	21.00	16.80	20.83
XY-MX1.25-14PWT	14	16.25	22.25	18.05	22.08
XY-MX1.25-15PWT	15	17.50	23.50	19.30	23.33
XY-MX1.25-16PWT	16	18.75	24.75	20.55	24.58
XY-MX1.25-17PWT	17	20.00	26.00	21.80	25.83
XY-MX1.25-18PWT	18	21.25	27.25	23.05	27.08
XY-MX1.25-19PWT	19	22.50	28.50	24.30	28.33
XY-MX1.25-20PWT	20	23.75	29.75	25.55	29.58

说明:

1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
3.焊片:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
4.接触针:黄铜,镍底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
5.满足灼热丝温度850度.
6.工作温度-40~+85°C
7.额定电流:1A AC/DC
8.额定电压:125V AC/DC
9.接触阻抗:20mΩ Max.
10.绝缘阻抗:500MΩ Min.
11.耐电压:250V AC FOR 1 MINUTE

DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X±0.50	X.°± 5°
.XX±0.20	.X°± 3°
.XXX±0.10	.XX°± 1°

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

APR.	Alex	TITLE:	TX-SMT-AW针座	
CHK.	Jack	DWG NO.	XY-MX1.25-NPWT	
DRA.	Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A	

F-RD-18A