
东莞市祥如电子有限公司

生产作业书

已量产


客户编码		发行日期	2023-10-15
客户物料编码		客户规格型号	8*10*3.5- 2.5MH 包封
祥如物料编码	XRHY8*10-252K-L	祥如规格型号	XRHY8*10-252K-L
送样数量	100PCS	送样日期	2023-10-15

外观尺寸mm

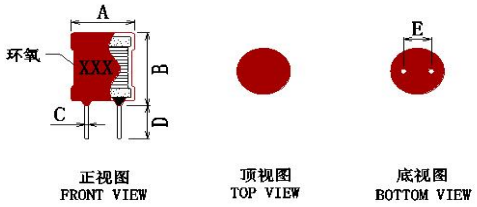

A	10.0 MAX	E	5.0±0.5
B	14.0 MAX		
C	0.6±0.1		
D	15.0±2.0		
标识	印字:2.5mH		

原理图



绕线结构表

绕组	起始	结束	漆包线	圈数		绕制方式		
N1	S	F	2UEW-0.18mm	272.5TS	圈数参考	平整密绕		

注意事项

1、棕红色环氧树脂包封（真空含浸时电接点真空表指针数值调至0.09MPa） 2、本体印字2.5mH 3、起线，收线入磁芯槽口逆时针绕制 4、绕线要均匀平整，不能大小边

测试项目	电性范围	测试条件	测试仪器	参考值
电感量L	2.5mH±10%	at 25℃ 10KHz/1V	TH2829A	2.5
直流电阻DCR	6Ω MAX	at 25℃ 1KHz/0.25V	HK-100	3.43
饱和电流Isat	L≧L0*90%	at 25℃ DC250mA 10KHz/1V	TH2829A	

物料	规格型号	备注	生产厂家	用量	
涂料	电子包封料/EM-L03308		KANGLONG		Kg
接脚胶	FK661 黑胶 无卤		QI FU		Kg
无铅锡	无铅锡条		SONGBEN		Kg
磁芯	H1MP DR2W8*10 3.5-6-5	锰锌材质	HUAZHONG		K
漆包线	2UEW(155度)		GANYUE HENGXING		Kg
导针	0.60mm CP线		BAICHUAN		Kg
作业流程					

产品包装

包装代码					
包装标识					
包装物料					
包装尺寸					
包装说明					

标识示意图　　包装示意图

制表	黄禾香
审核	黄禾香
确认	黄禾香

文件编号　CRS-20180521-0960