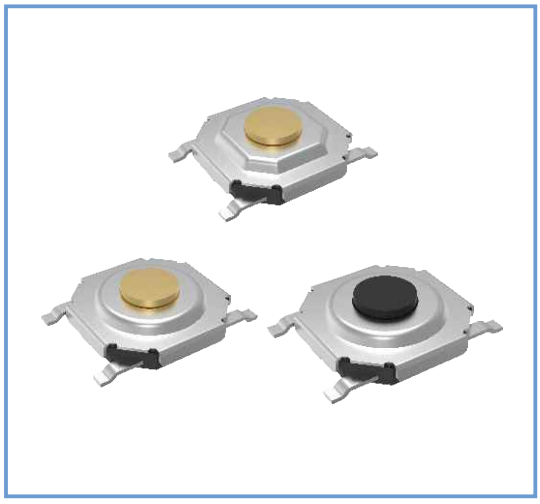


◆选 型 Type Selection

TS □□□□ □ □□ □□ □ □□

类别 Category
C005
C006
C007

级别 Level
A:≥100000
B:≥200000
C:≥500000

高度 Height
15:1.5H 16:1.6H
17:1.7H 18:1.8H
20:2.0H 25:2.5H
30:3.0H 35:3.5H
… 50:5.0H

力度 Strength
12:120gf
18:180gf
26:260gf

包装方式 Packing
A:袋装 Bagging
B:冷封编带 Cold seal braid
C:热封编带 Heat sealing braid

特殊码 Special Code

◆规 格 Specifications

- 使用温度Operating temperature：-20℃~+80℃
- 最大额定值Maximum rating：50mA 12V DC
- 最小额定值Minimum rating：10μA 1V DC
- 接触电阻Contact resistance：≤100mΩ
- 绝缘电阻Insulation resistance：≥100MΩ
- 耐电压Withstand voltage：250V AC


◆材 质 Material


- 接触点Contact point：铜合金Copper alloy
- 本体Ontology：PPA/LCP
- 弹片shrapnel：不锈钢Stainless steel
- 盖板Cover：不锈钢Stainless steel
- 按钮Button：PPA/LCP


◆图 表 Diagram

■TS-C005


H	
1.5	1.7
2.0	2.3
2.5	3.0
3.5	4.0
4.3	4.5
5.0	








安装图
instructions





电路图
Circuit diagram

■TS-C006


H	
1.5	1.7
2.0	2.5
3.0	3.5
4.0	4.3
4.5	5.0







安装图
instructions





电路图
Circuit diagram

■TS-C007


H	
1. 5	1.7
2.0	2.5
3.0	3.5
4.0	4.3
4.5	5.0







安装图
instructions



电路图
Circuit diagram