



版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2022/08/20


序号	品名	材质
①	1.2 Pitch B型电池座胶芯	LCP UL94V-0 黑色
②	1.2 Pitch B型电池座端子	铜合金/表面镀锡/镀金
③	1.2 Pitch B型电池座焊片	铜合金/表面镀锡/镀金

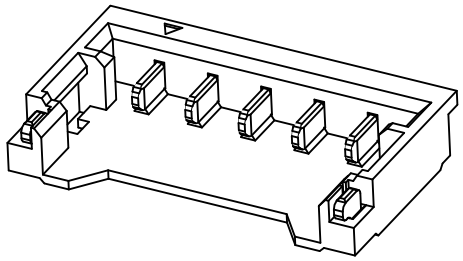

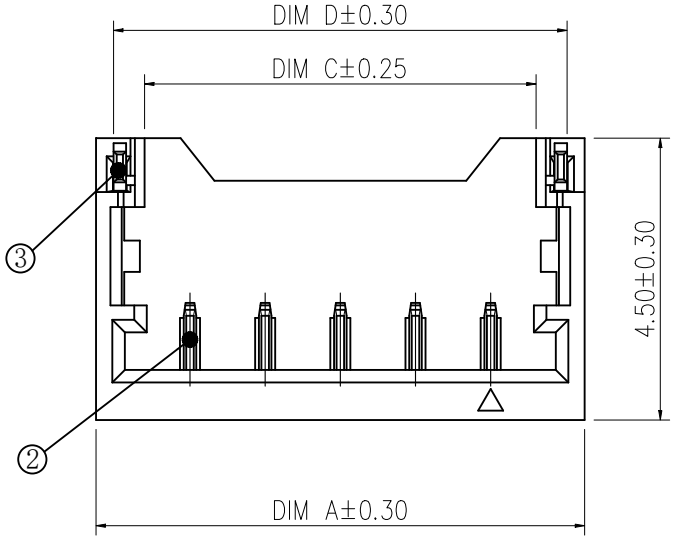



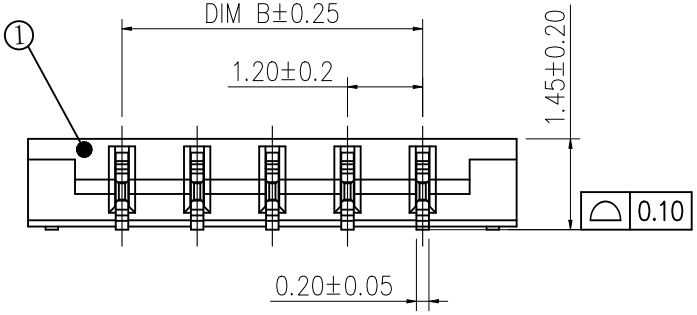

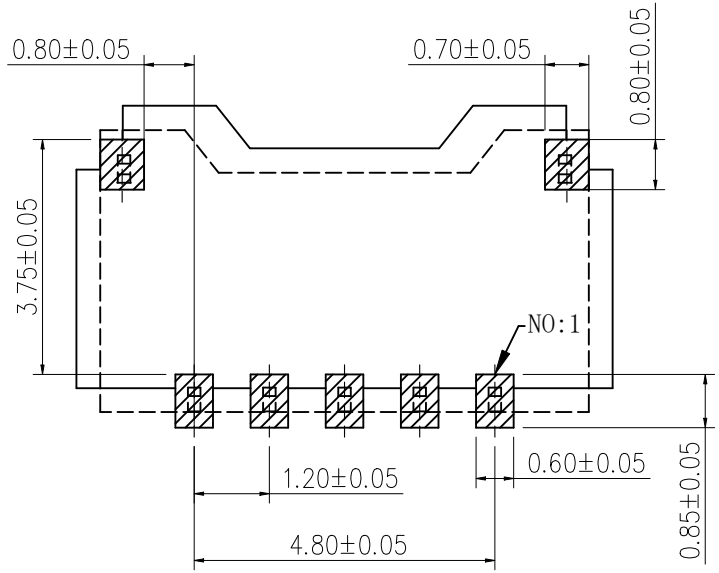

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
2. 温度范围：-25° C～85° C.
3. 额定电压：50V AC,DC.
4. 耐电压：500V AC/minute.
5. 接触电阻:≤20mΩ .
6. 绝缘电阻:≥100MΩ.
7. 额定电流: 1.5A AC,DC.
8. 产品料号：

DT120BW—** * *—***

NO OF CKT(产品PIN数)

Plating(电镀方式)
- 0:端子全雾锡
- 1:端子全金(G/F OVERALL)
- 3:端子全亮锡

Packing(包装方式)
R:TAPE & REEL卷装

002	胶芯有LOGO:WD
001	胶芯无LOGO

CKT	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
2	4.20	1.20	2.65	3.64
3	5.40	2.40	3.85	4.84
4	6.60	3.60	5.05	6.04
5	7.80	4.80	6.25	7.24
6	9.00	6.00	7.45	8.44
7	10.20	7.20	8.65	9.64
8	11.40	8.40	9.85	10.84
9	12.60	9.60	11.05	12.04
10	13.80	10.80	12.25	13.24
11	15.00	12.00	13.45	14.44
12	16.20	13.20	14.65	15.64

适用线路板(PCB LAYOUT)

RoHS

一般公差(TOLERANCE)
X. ±.50 .XX ±.10
.X ±.20 .XXX ±.05
ANGLES ±1°

ZGWD 浙江温达电子有限公司
ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO.,LTD

品名 (TITLE)	1.20 Pitch B型卧式电池座业务图
料号 (DWG.NO)	DT120BW-****-***
比例 (SCALE)	1:1
单位 (UNITS)	mm
制图 (DR)	Anlan
校对 (CHKD)	李绍宗
审核 (APPD)	黄志明
张数 (SHEET)	1 OF 1
SIZE	A4
REV	A