



序号	品名	材质
1	0.5前翻胶芯(H2.0)	LCP UL94V-0 本色
2	0.5前翻端子(H2.0)	铜合金/表面镀锡
3	0.5前翻后盖(H2.0)	LCP UL94V-0 黑色
4	0.5前翻焊片(H2.0)	铜合金/表面镀锡

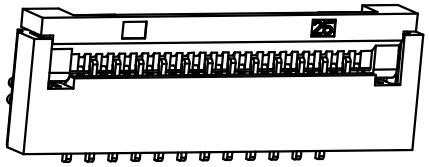


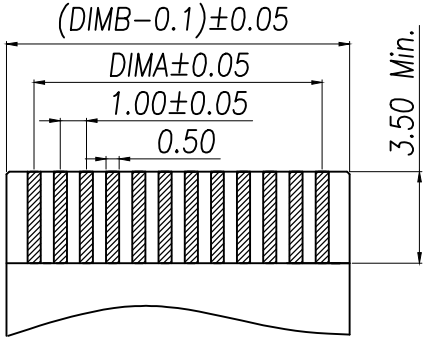

Applicable Flat Cable



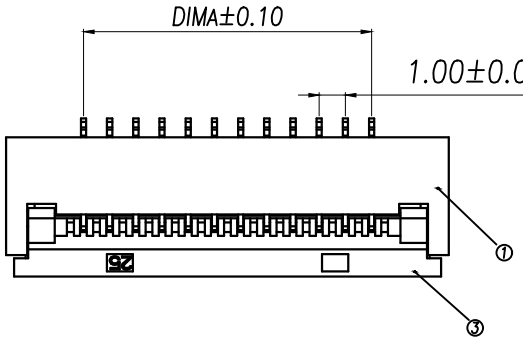



技术指标:


1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.

2.温度范围:-25°C~85°C.


3.额定电压:50V,AC/DC(等效).


4.接触电阻:≤0.03Ω.


5.绝缘电阻:≥500MΩ

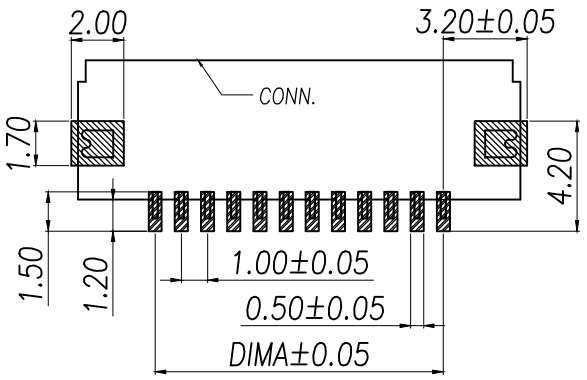

适用线路板(PCB LAYOUT)

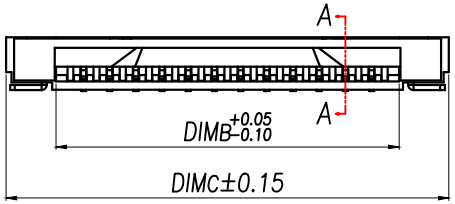






SECTION A-A

Part No	Pin	A	B	C
ZX-1.0FPC-2H-QFX2P	2	1.00	3.10	6.90
ZX-1.0FPC-2H-QFX3P	3	2.00	4.10	7.90
ZX-1.0FPC-2H-QFX4P	4	3.00	5.10	8.90
ZX-1.0FPC-2H-QFX5P	5	4.00	6.10	9.90
ZX-1.0FPC-2H-QFX6P	6	5.00	7.10	10.90
ZX-1.0FPC-2H-QFX7P	7	6.00	8.10	11.90
ZX-1.0FPC-2H-QFX8P	8	7.00	910	12.90
ZX-1.0FPC-2H-QFX9P	9	8.00	10.10	13.90
ZX-1.0FPC-2H-QFX10P	10	9.00	11.10	14.90
.....	....	...	.....	.....
ZX-1.0FPC-2H-QFX32P	32	(32-1)*1.0	(32+1)*1.0+0.10	(32+6)*1.0-0.10

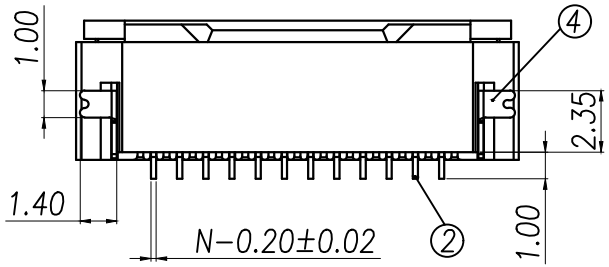

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE

GENERL TOLERANCE

.X	±0.3	.X°	±5°
.XX	±0.2	.XX°	±2°
.XXX	±0.05	.XXX°	±1°

制图 DRAWING	ROSE
审核 CHECK	LEO
核准 APPROVAL	JOHN
单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1

料号 PART NO.	ZX-1.0FPC-2H-QFXNP	版本 REV.	A
品名 TITLE	1.0 前翻卧式下接 H=2.0	页次 SHEET	1/1
客户料号 CUTM.NO.			

兆星精密电子（深圳）有限公司
ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.