


编号	修改原因	制图	审核	核准


N:表示产品的pin数

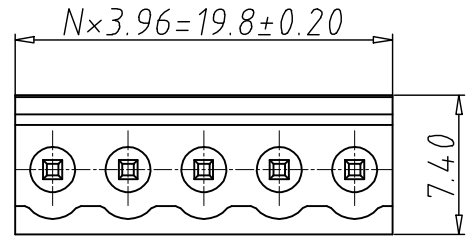

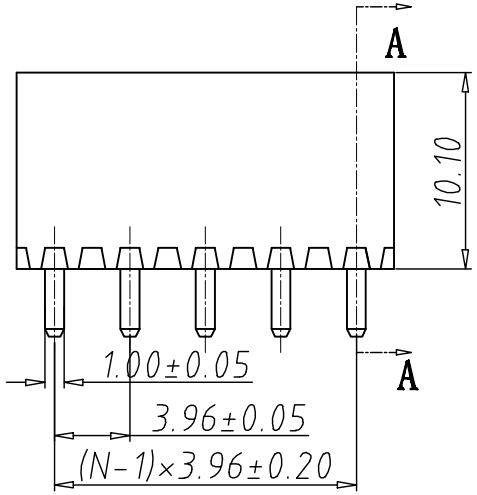

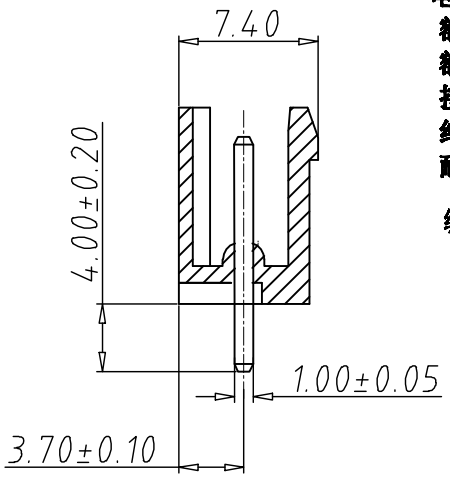

剖视图 A—A

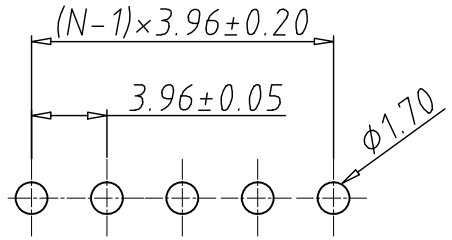

RECOMMEND PCB LAYOUT(TOLERANCE=±0.05)

- **材质及电镀**
  - 焊 针 ： 黄铜,镀锡
  - 塑 件 ： PA66 UL94V-0
- **机械性能**
  - 温度范围：-40° C+105° C
  - 瞬时温度：+250° C 5秒
- **电气性能**
  - 额定电压：300V
  - 额定电流：15A
  - 接触电阻：20mΩ
  - 绝缘电阻：5000Ω\1000V
  - 耐电压：AC1500V\1Min

编码原则

HT396V- X X X X X

- 客户下板内型 R:90度折弯
- 胶芯颜色 5：橙色 4：绿色
- 端子电镀规格 0:半金锡 6:全锡
- 零件型号 S：公头 P：母座
- 产品Pin数 02 03 04 05 06 07 08 16

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	插拔式接线端子 间距3.96MM
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	HT396V 系列

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co.,Ltd