

东莞市祥如电子有限公司
产品规格书

裸体磁环体积	13.46*6.99*5.51mm	材质	铁硅铝磁粉芯	Materials	Sendust Cores
品名/型号	XR050125TS101MVL6	导感率	/125	组成	6%AL 9%Si 85%Fe

1.尺寸图 (单位:mm)

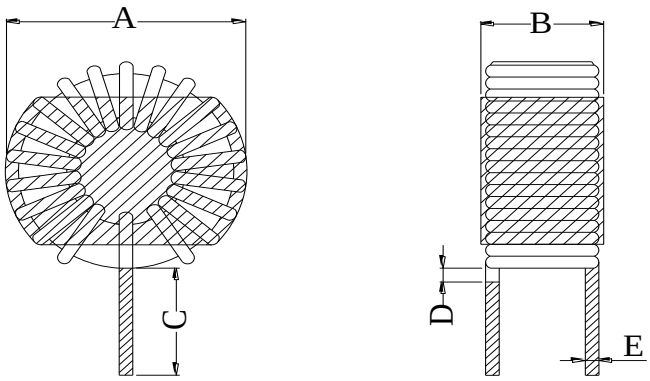

2. 电路图:



圈数（TS）：38TS

位置	A	B	C	D	E
尺寸（mm）	16.0	7.6	10.0	1.0	0.6

绕法:立式套管

3.材料列表:

项目	材料/线径、根数	厂商	温度	备注
磁环	050-125（CS127125)	Win Tour	130℃	套管
线	(QA-1/155)漆包线-Φ0.6mm	YiDa	130℃	纯铜

4.注意事项:

1.绕线须紧密均匀平整，铜线不可破皮现象。
2.引脚长度10mm 。
3.包装方式：500PCS/大袋

5.电气 特征:

编号	项次	终端	数值	测试条件	测试仪器
1	电感量	L（S-F）	100UH（±10%)	1KHz/0.3V	TH-2811D
2	额定电流	L（S-F）	2.8A（±5%）	电路板实测	E1412A
3	峰值(瞬间)电流	L（S-F）	2.8A-6A（±5%）	电路板实测	E1412A

制作者	操作	过审