



WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE






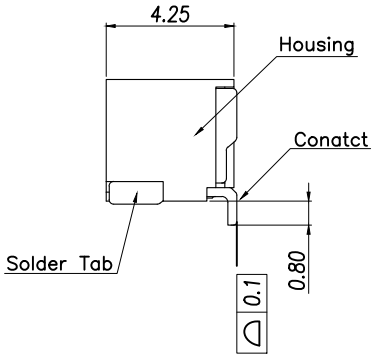


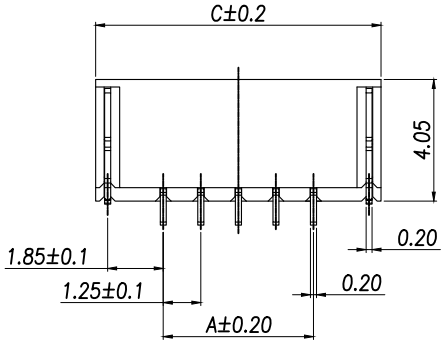


P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
XY-GH1.25-2PWT	2	1.25	3.85	5.75
XY-GH1.25-3PWT	3	2.50	5.10	7.00
XY-GH1.25-4PWT	4	3.75	6.35	8.25
XY-GH1.25-5PWT	5	5.00	7.60	9.50
XY-GH1.25-6PWT	6	6.25	8.85	10.75
XY-GH1.25-7PWT	7	7.50	10.10	12.00
XY-GH1.25-8PWT	8	8.75	11.35	13.25
XY-GH1.25-9PWT	9	10.00	12.60	14.50
XY-GH1.25-10PWT	10	11.25	13.85	15.75
XY-GH1.25-11PWT	11	12.50	15.10	17.00
XY-GH1.25-12PWT	12	13.75	16.35	18.25
XY-GH1.25-13PWT	13	15.00	17.60	19.50
XY-GH1.25-14PWT	14	16.25	18.85	20.75
XY-GH1.25-15PWT	15	17.50	20.10	22.00
XY-GH1.25-16PWT	16	18.75	21.35	23.25
XY-GH1.25-17PWT	17	20.00	22.60	24.50
XY-GH1.25-18PWT	18	21.25	23.85	25.75
XY-GH1.25-19PWT	19	22.50	25.10	27.00
XY-GH1.25-20PWT	20	23.75	26.35	28.25

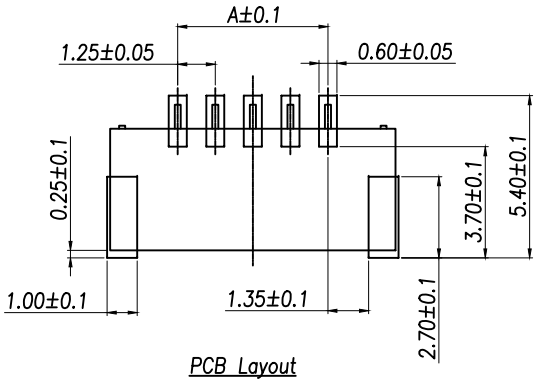

PCB Layout

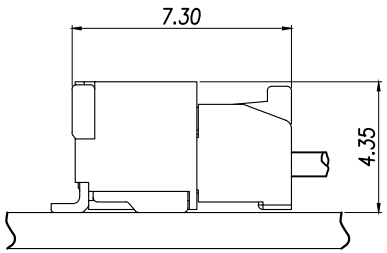



说明:


1.产品表面清洁,无锈蚀、氧化、裂纹、缺芯、毛刺、及其它机械损伤;
2.塑胶材料:LCP UL94V-0,颜色:本色;
3.焊片:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
4.接触针:黄铜,镀底30u"Min.,镀锡50u"Min.;
5.满足内热丝温度850度.
6.工作温度-40~+85°C
7.额定电流:1A AC/DC
8.额定电压:50V AC/DC
9.接触阻抗:20mΩ Max.
10.绝缘阻抗:100MΩ Min.
11.耐电压:500V AC FOR 1 MINUTE


DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司		
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd		
.X± 0.50	X.°± 5°	APR. Alex	TITLE: GH-SMT-AW针座	
.XX± 0.20	.X°± 3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-GH1.25-NPWT	
.XXX± 0.10	.XX°± 1°	DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING
			SIZE A4 / SCALE 1:1 / SHEET 1/1 / REV. A	


F-RD-18A

WWW.XYECONN.COM


REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE

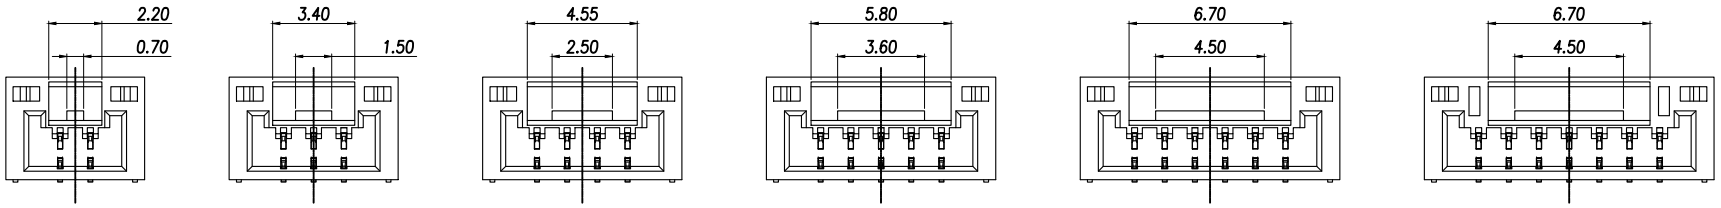

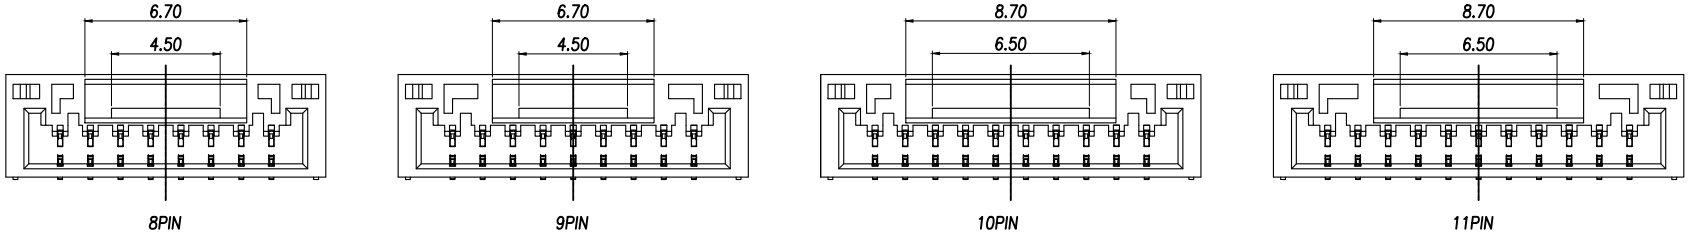

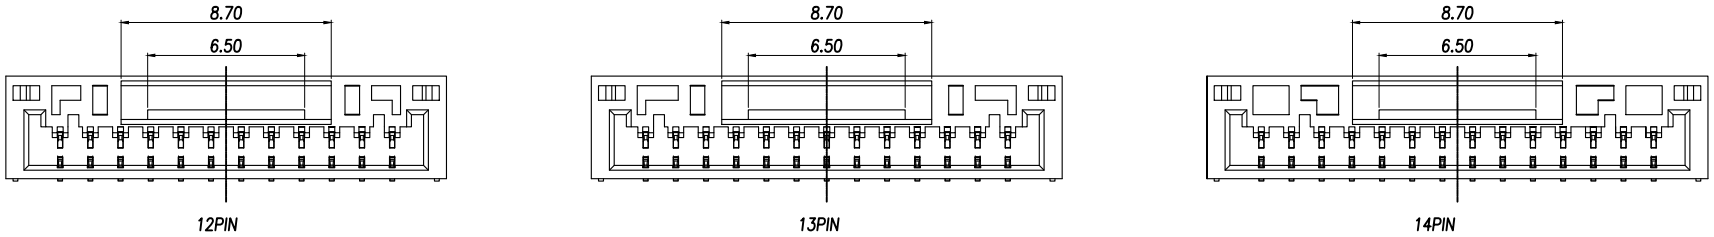



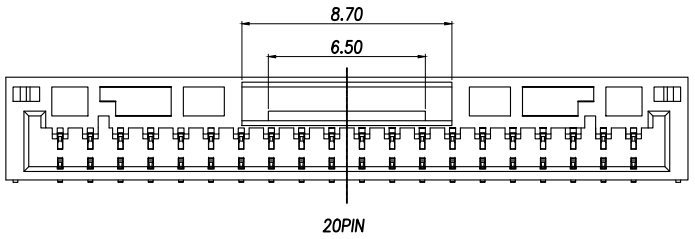

DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X± 0.50	X.°± 5°
.XX± 0.20	.X°± 3°
.XXX± 0.10	.XX°± 1°

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

APR. Alex	TITLE: GH-SMT-AW针座		
CHK. Jack	DWG NO. XY-GH1.25-NPWT		
DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/2	REV. A

F-RD-18A