


WWW.XYECONN.COM

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE







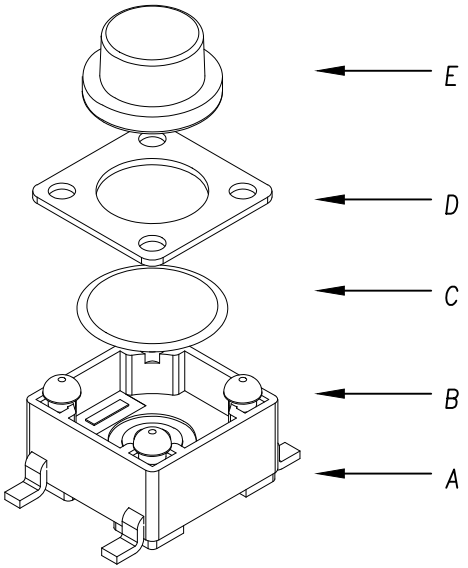


The Main Thchnology Performance

Rate voltage.current	50mA DC12V
Contact resistance	≤100mΩ
Operating force	±30gf
Travel	0.20±0.10mm
Insulated resistance	≥100MΩ
Dielectric strength	≥250VAC/1min

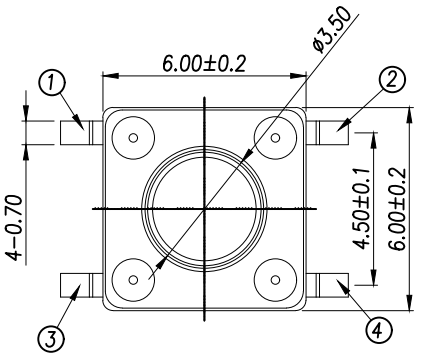






CIRCUIT DIAGRAM

ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	QTY	FINSH/COLOR
E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀镍锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银

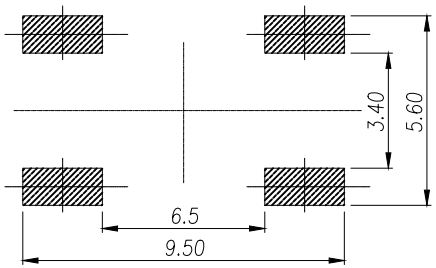

PCB.WELDING DRAWING

	Code-x				
A	4.3	F	6.5	K	9.0
B	4.5	G	7.0	L	9.5
C	5.0	H	7.5	M	10.0
D	5.5	I	8.0	N	10.5
E	6.0	J	8.5	O	11.0

PAPT NO	TS-1010XX
Operating Force	A:100gf B:160gf C:260g
Height	Code-x

DIMENSION IN mm	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	
.X± 0.35	X.°± 5°
.XX± 0.25	.X°± 3°
.XXX± 0.15	.XX°± 1°

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd

APR. Alex	TITLE: 6x6 SMD TACT SWITCH		
CHK. Jack	DWG NO. TS-1102SXXB		
DRA. Can	PROJ.	CUSTOMER DRAWING	
	SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1 REV. A

F-RD-18A