

| Rev. | ECN Number | Description | Date | Drawn | Checkd | Approved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

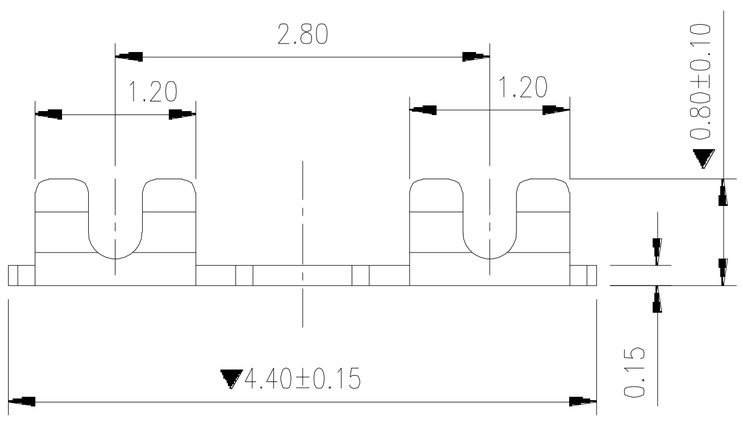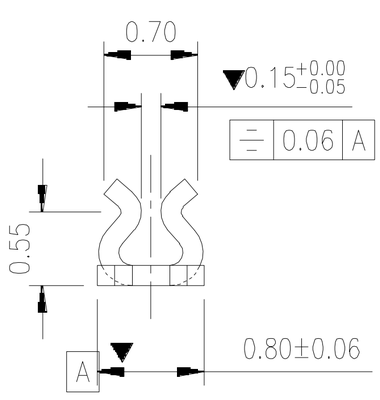


技术要求:

1.材质:不锈钢SUS301,T=0.15±0.005;

▼2.端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边,其他部位毛边最大0.03mm;

3.扭曲:45°/1000mm,拱形 5mm/1000mm;


4.标示有'' ▼''符号的为重点控制和检验尺寸;


5.未标注之R MAX R0.13;


6.电镀须满足24小时盐雾测试;

7.寿命测试>2万次,产品弹力要求在60gf~80gf之间

8.镍底50~80u''min,产品外表面镀锡80~100U''MIN

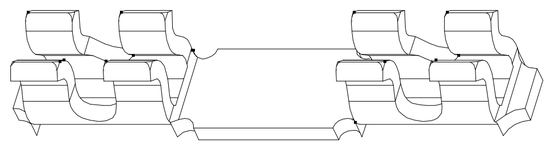

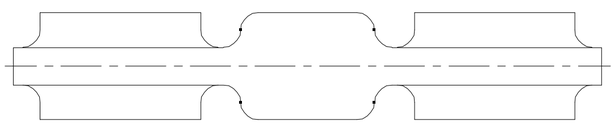

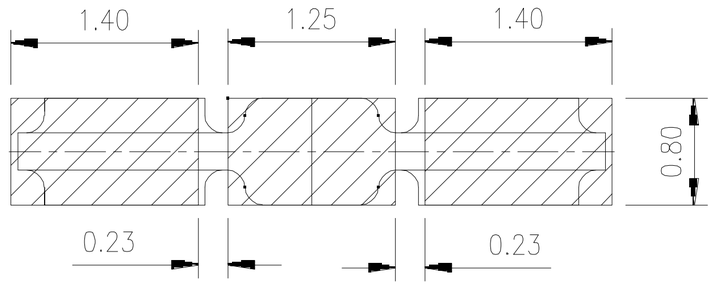


焊盘尺寸

尺寸公差 ±0.05

| 深圳市金航标电子有限公司 www.kinghelm.com.cn 0755-28190160 | GENERALTOLERANCE | | SCALE: 1:1 | DRAWN | DATE | DWG. NO. KH-PBJ-440808 | TITLE 客户图 | REV. A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | XX. ±0.50 | | UNIT: mm | CHECK | DATE | | | |
| | X. ±0.35 | X.° ±2.0° | | | | PARTS NO.(INTENDED USE) 0073A1 | SHIELD CAN CLIP L4.40*W0.8*H0.8mm(夹0.2料厚) | SHEET 1/1 |
| | .X ±0.25 | .X° ±1.0° | | APPROVE | DATE | | | |
| | .XX ±0.15 | .XX° ±0.5° | SIZE: A4 | | | | | |